



TP DUO MAX
SERIE 22



EL MÁXIMO EXPONENTE EN FERTILIZACIÓN INCORPORADA, LA MÁS GRANDE DEL MERCADO.

La única e imponente TP-DUO MAXIMA. Con sus 16,50 metros de ancho de labor hacen de este imponente implemento una máquina de devorar hectáreas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DE LABOR: 16,5 MTS

CAPACIDAD DE CARGA: 9800 LTS

RENOVADA LANZA DE TRABAJO DE RAPIDO ARMADO.

ROBUSTO CHASIS DE DOBLE MÓDULO
CON DOBLE BARRA PORTA HERRAMIENTAS.

POTENCIA REQUERIDA: DE 160 A 200HP

TOLVAS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON TRATAMIENTO UV-8.

NEUMÁTICOS DELANTEROS CON EXTRA-VULCANIZACIÓN
PARA EVITAR DAÑOS CON COBERTURA DE SOJA.

TRATAMIENTO POLIURETÁNICO DE ALTA RESISTENCIA.

CAJA DE VELOCIDADES DE 36 CAMBIOS.

PERNOS Y BUJES CON LUBRICACIÓN, ENDURECIDOS
CON TRATAMIENTO TÉRMICO.

DOSIFICADOR EXTERNO DE CHEVRÓN DE 38MM PARA ALTAS DOSIS.

TOLVAS DE POLIETILENO CON TRATAMIENTO UV-8

OPCIONALES

Sistema de dosificación variable.
Banderillero con mapeo satelital.
Control / testigo de bajada electrónico.

Conectividad ISOBUS
Cortes por sección.
Sistema de fertilización doble.

CONFIGURACIONES

23 Surcos a 0,70mts
31 Surcos a 0,525mts
39 Surcos a 0,42mts
47 Surcos a 0,35mts



SIEMPRE ALIADOS CON LA ULTIMA TECNOLOGÍA

La TP-DUO MAXIMA tiene la adaptabilidad a cualquier complemento tecnológico que realice con mayor eficiencia el proceso. Contamos con dosificación variable por control satelital la cual te permite monitorear y aplicar dosis por microambiente de forma automática.




DOBLE DISCO CON CAMELLON

Con discos 18" y 16" el dobledisco Se encarga de realizar un corte perfecto en la cobertura para depositar el fertilizante y luego cerrar el mismo con ruedas tapadoras camellón con regulación de carga Individual. Con doble bajada de fertilizante. Todo asentado en rodamientos blindados.



TOLVA PLÁSTICA

Nueva tolva fabricada con polietileno de media densidad con tratamiento UV-8 la hacen invulnerable frente agentes corrosivos. A su vez estas puede dividirse en su interior y gracias a su doble bajada de fertilizante se puede aplicar con dos tipos diferentes de fertilizantes al mismo tiempo.

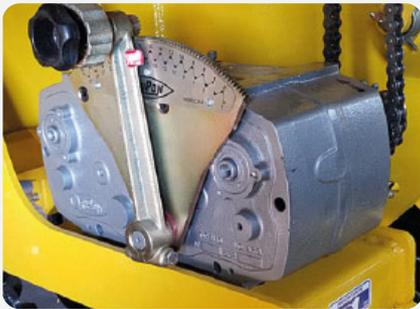

CAJA VARIABLE MECÁNICA

La nueva caja fabricada por Oripón permite una amplia regulación de dosificación en altas y bajas dosis. A su vez tiene adaptabilidad a kit electrónico / hidráulico de dosis variable.



GARANTIA 1 AÑO

ÚNICO PRODUCTO AGRÍCOLA CON GARANTÍA CERTIFICADA.



DIRECCIÓN: RUTA NAC. 8, KM. 278
CÓDIGO POSTAL: B2720CNP
LOCALIDAD: COLÓN
PROVINCIA: BUENOS AIRES
02473 423026 / 423260 / 431042 / 423133
VENTAS@METALURGICA-SR.COM.AR
WWW.FERTILIZADORAS-SR.COM.AR



2473 451706



FERTILIZADORAS
SR INDUSTRIA METALÚRGICA S.A.